



**AU JS 12024**







Автоматические насосные станции **ZEGOR®** серии **AU** на базе вихревых и центробежных насосов предназначены для перекачивания чистой воды, не содержащей песка, грязи, абразивных частиц и волокнистых включений. Обеспечивают автоматическое бесперебойное снабжение водой. Идеально подходят для водоснабжения дач, домов и хозяйств из колодцев, скважин других источников чистой воды.

## УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура перекачиваемой жидкости: от +5 до +30°C;  
 Максимальная температура окружающей среды: +40°C;  
 Максимальное давление в рабочей камере: 6 бар;  
 Максимальная глубина всасывания: 8 м;  
 Только для чистой воды без абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.);  
 Водородный показатель воды (рН): 6.5-8.5;  
 Напряжение: 220-240В  
 Частота: 50 Гц;  
 Срок гарантийного обслуживания: 12-24 месяца на насос.

## НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

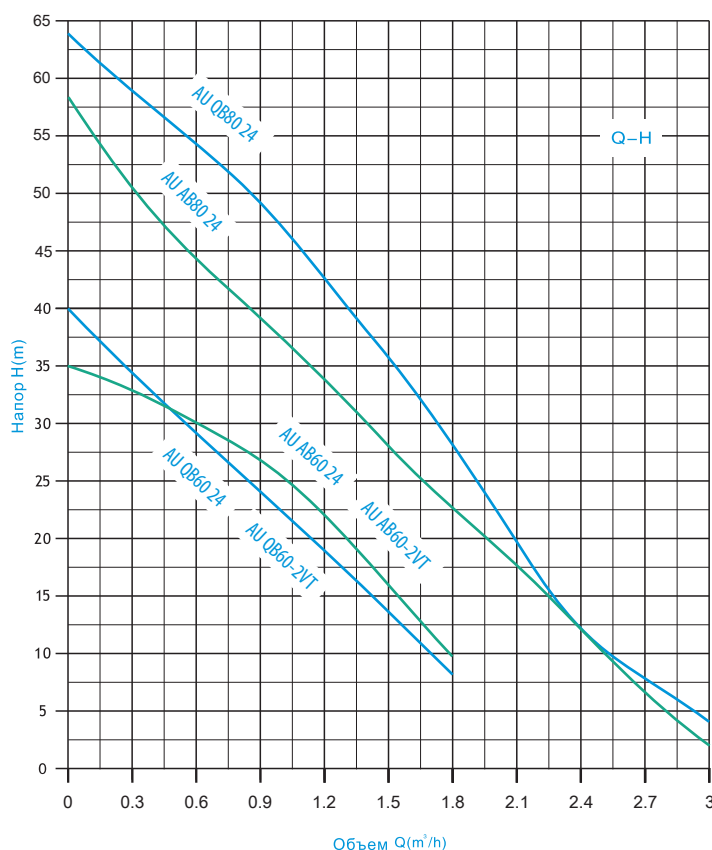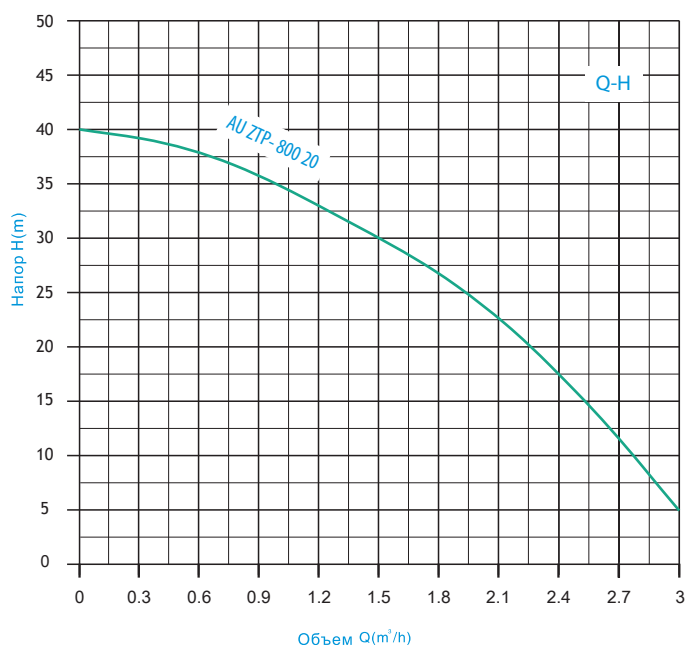

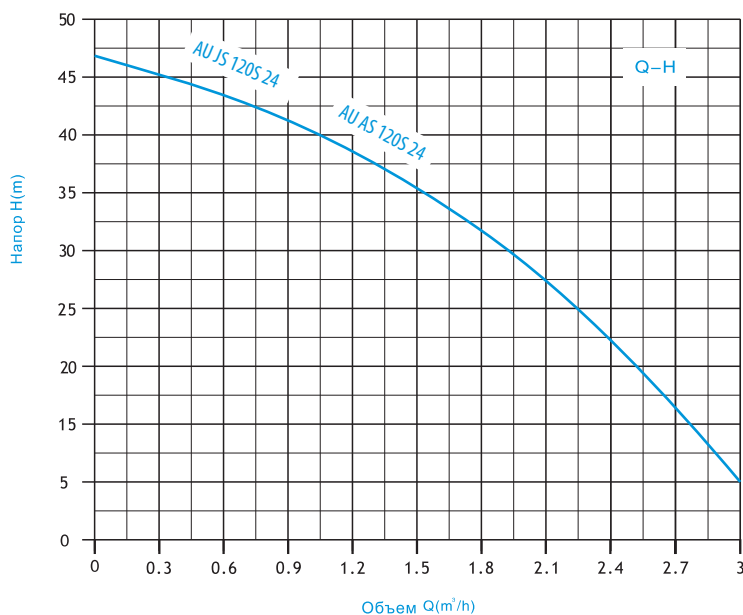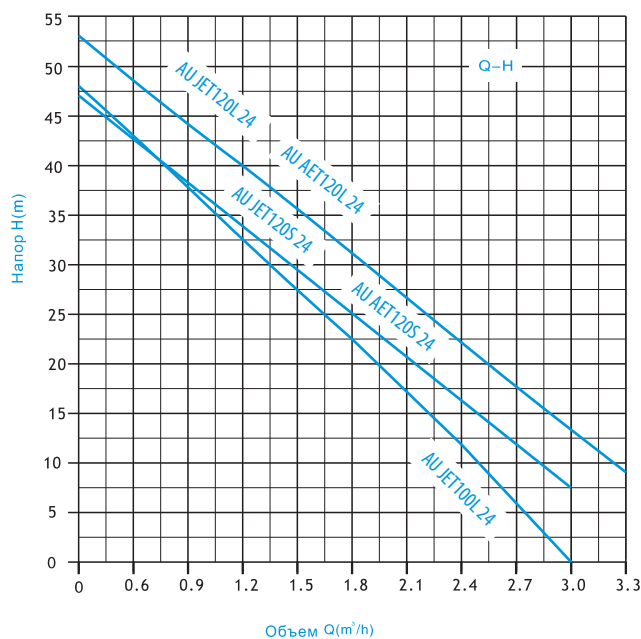

Модель	Мощность		Настройка реле давления, МПа		Q <sub>max</sub>	Подача ≈ 2850 оборотов/мин														
						М³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3		
1~220-240В	кВт	ЛС	P <sub>min</sub>	P <sub>max</sub>	М³/ч	л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55		
AU QB60 24	0.37	0.5	0.14	0.28	2.1	H (метров)	40	34	29	24	19	13	8	-	-	-	-	-		
AU QB80 24	0.75	1			2.8		64	58	54	50	42	36	28	20	12	8	4	-	-	-
AU AB60 24	0.37	0.5			2.1		35	33	30	27	22	16	10	-	-	-	-	-	-	-
AU AB80 24	0.75	1			2.8		58	50	44	40	34	28	22	18	12	6	2	-	-	-
AU QB60-2VT	0.37	0.5			2.1		40	34	29	24	19	13	8	-	-	-	-	-	-	-
AU AB60-2VT	0.37	0.5			2.1		35	33	30	27	22	16	10	-	-	-	-	-	-	-
AU ZTP 800 20	0.8	1.1	0.15	0.3	3		40	39	38	36	33	30	27	23	18	12	5	-	-	
AU JET 100L 24	0.75	1			3		48	44	40	37	32	28	24	16	10	4	0	-	-	-
AU JET 120L 24	1.1	1.5			3.3		53	51	48	44	40	36	32	28	24	19	13	9	-	-
AU JET 120S 24	1.1	1.5			3		47	45	42	38	34	29	25	21	16	12	5	-	-	-
AU AET 120L 24	1.1	1.5			3.3		53	51	48	44	40	36	32	28	24	19	13	9	-	-
AU AET 120S 24	1.1	1.5			3		47	45	42	38	34	29	25	21	16	12	5	-	-	-
AU JS 120S 24	1.1	1.5			3		47	43	40	38	37	35	32	28	20	13	5	-	-	-
AU AS 120S 24	1.1	1.5			3		47	43	40	38	37	35	32	28	20	13	5	-	-	-

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

### ► Насосная часть

Технические характеристики насосной части соответствуют насосу, на базе которого собрана насосная станция.

### ► Электродвигатель

Технические характеристики электродвигателя соответствуют насосу, на базе которого собрана насосная станция.

Насосные станции оснащены реле давления включения и выключения насоса; гидроаккумулятором – для AU QB60 24 и AU AB60 24 – 12 литров, для AU QB80 24 и AU AB80 24 – 12 литров, для AU QB60-2VT и AU AB60-2VT – 2 литра, для AU ZTP 800 20 – 19 литров, для AU JET 100L 24, AU JET 120L 24, AU JET 120S 24, AU AET 120L 24, AU AET 120S 24, AU JS 120S 24, AU AS 120S 24 – 24 литра.