



Насосы повышения давления **ZEGOR®** серии **CBP** предназначены для повышения давления в системах водоснабжения квартир, частных домов и коттеджей. Благодаря своей конструкции насосы имеют низкий уровень шума при эксплуатации.


УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура перекачиваемой жидкости: от +2 до +110°C;
 Максимальная температура окружающей среды: +40°C;
 Максимальное давление в рабочей камере: 10 бар;
 Напряжение: 220-240В;
 Частота: 50 Гц;
 Срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.

CBP15-9



НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

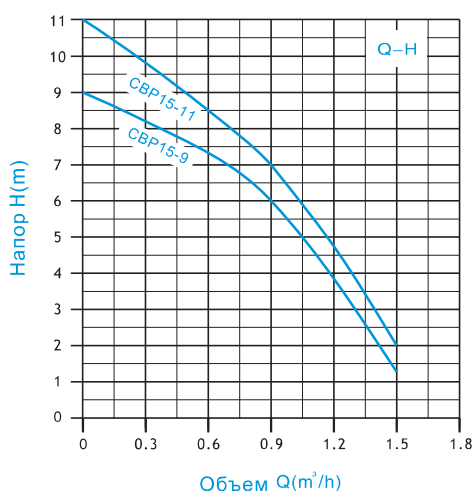

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

► Насосная часть

Корпус насосной камеры: чугун с внутренним катодным грунтованием;
 Монтажная длина насосной камеры:
 160 мм - для CBP15-9;
 170 мм - для CBP15-11;
 Рабочее колесо: высокопрочный технополимер;
 Отражатель: нержавеющая сталь AISI 304;
 Встроенный датчик протока;
 Укомплектован кабелем питания и комплектом гаек-переходников с уплотнительными кольцами.

► Электродвигатель

Тип двигателя: асинхронный, двухполюсный с короткозамкнутым мокрым ротором;
 Корпус двигателя: алюминий;
 Обмотка статора: медь;
 Гильза статора: нержавеющая сталь AISI 304;
 Вал двигателя: металлокерамика;
 Подшипник: металлокерамика;
 Класс изоляции: F;
 Класс защиты: IP44.

Модель	Мощность		Макс. объёмная подача (Q _{max})	Диаметр подключения	Подача ≈ 2850 оборотов/мин						
					м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
1~220-240В	кВт	ЛС	м³/ч	3/4"	л/мин	0	5	10	15	20	25
CBP15-9	0.1	0.14	1.5		H (метров)	9	8.2	7.3	6	3.3	1.3
CBP15-11	0.15	0.2				11	10	8.5	7	4.5	2